

ПРОДУКЦИЯ ОРДІВЕНЕСНТ
ТРАКТОРОСТРОЕНИЕ




КОМПАНИЯ «ОРДІВЕНЕСНТ»



КОМПАНИЯ «ORDIBEHESHT TEJARAT ALEF»

Коммерческая компания «Ордибехешт», руководители которой имеют более чем 15-летний опыт в сфере международной торговли и развития экспортных рынков, осуществляет деятельность по экспорту сельскохозяйственной техники. Компания специализируется на экспорте различных типов тракторов: лёгких, садовых, полутяжёлых и тяжёлых. Продукция компании поставляется с использованием производственных мощностей Компании «Тракторостроительный Завод Ирана», которая является одним из крупнейших производителей тракторов на Ближнем Востоке с годовой мощностью 100 000 тракторов. Данная продукция по качеству изготовления и эксплуатационной надёжности соответствует конкурентным стандартам международных рынков, а по ценовым параметрам способна конкурировать с аналогичными товарами на целевых рынках, особенно с продукцией азиатских производителей.

Коммерческая компания «Ордибехешт» на сегодняшний день активно присутствует на экспортных рынках Европы, Африки и арабских стран. Её основная стратегия направлена на устойчивое развитие торгового сотрудничества, расширение дистрибьюторских сетей и увеличение доли рынка на международном уровне.

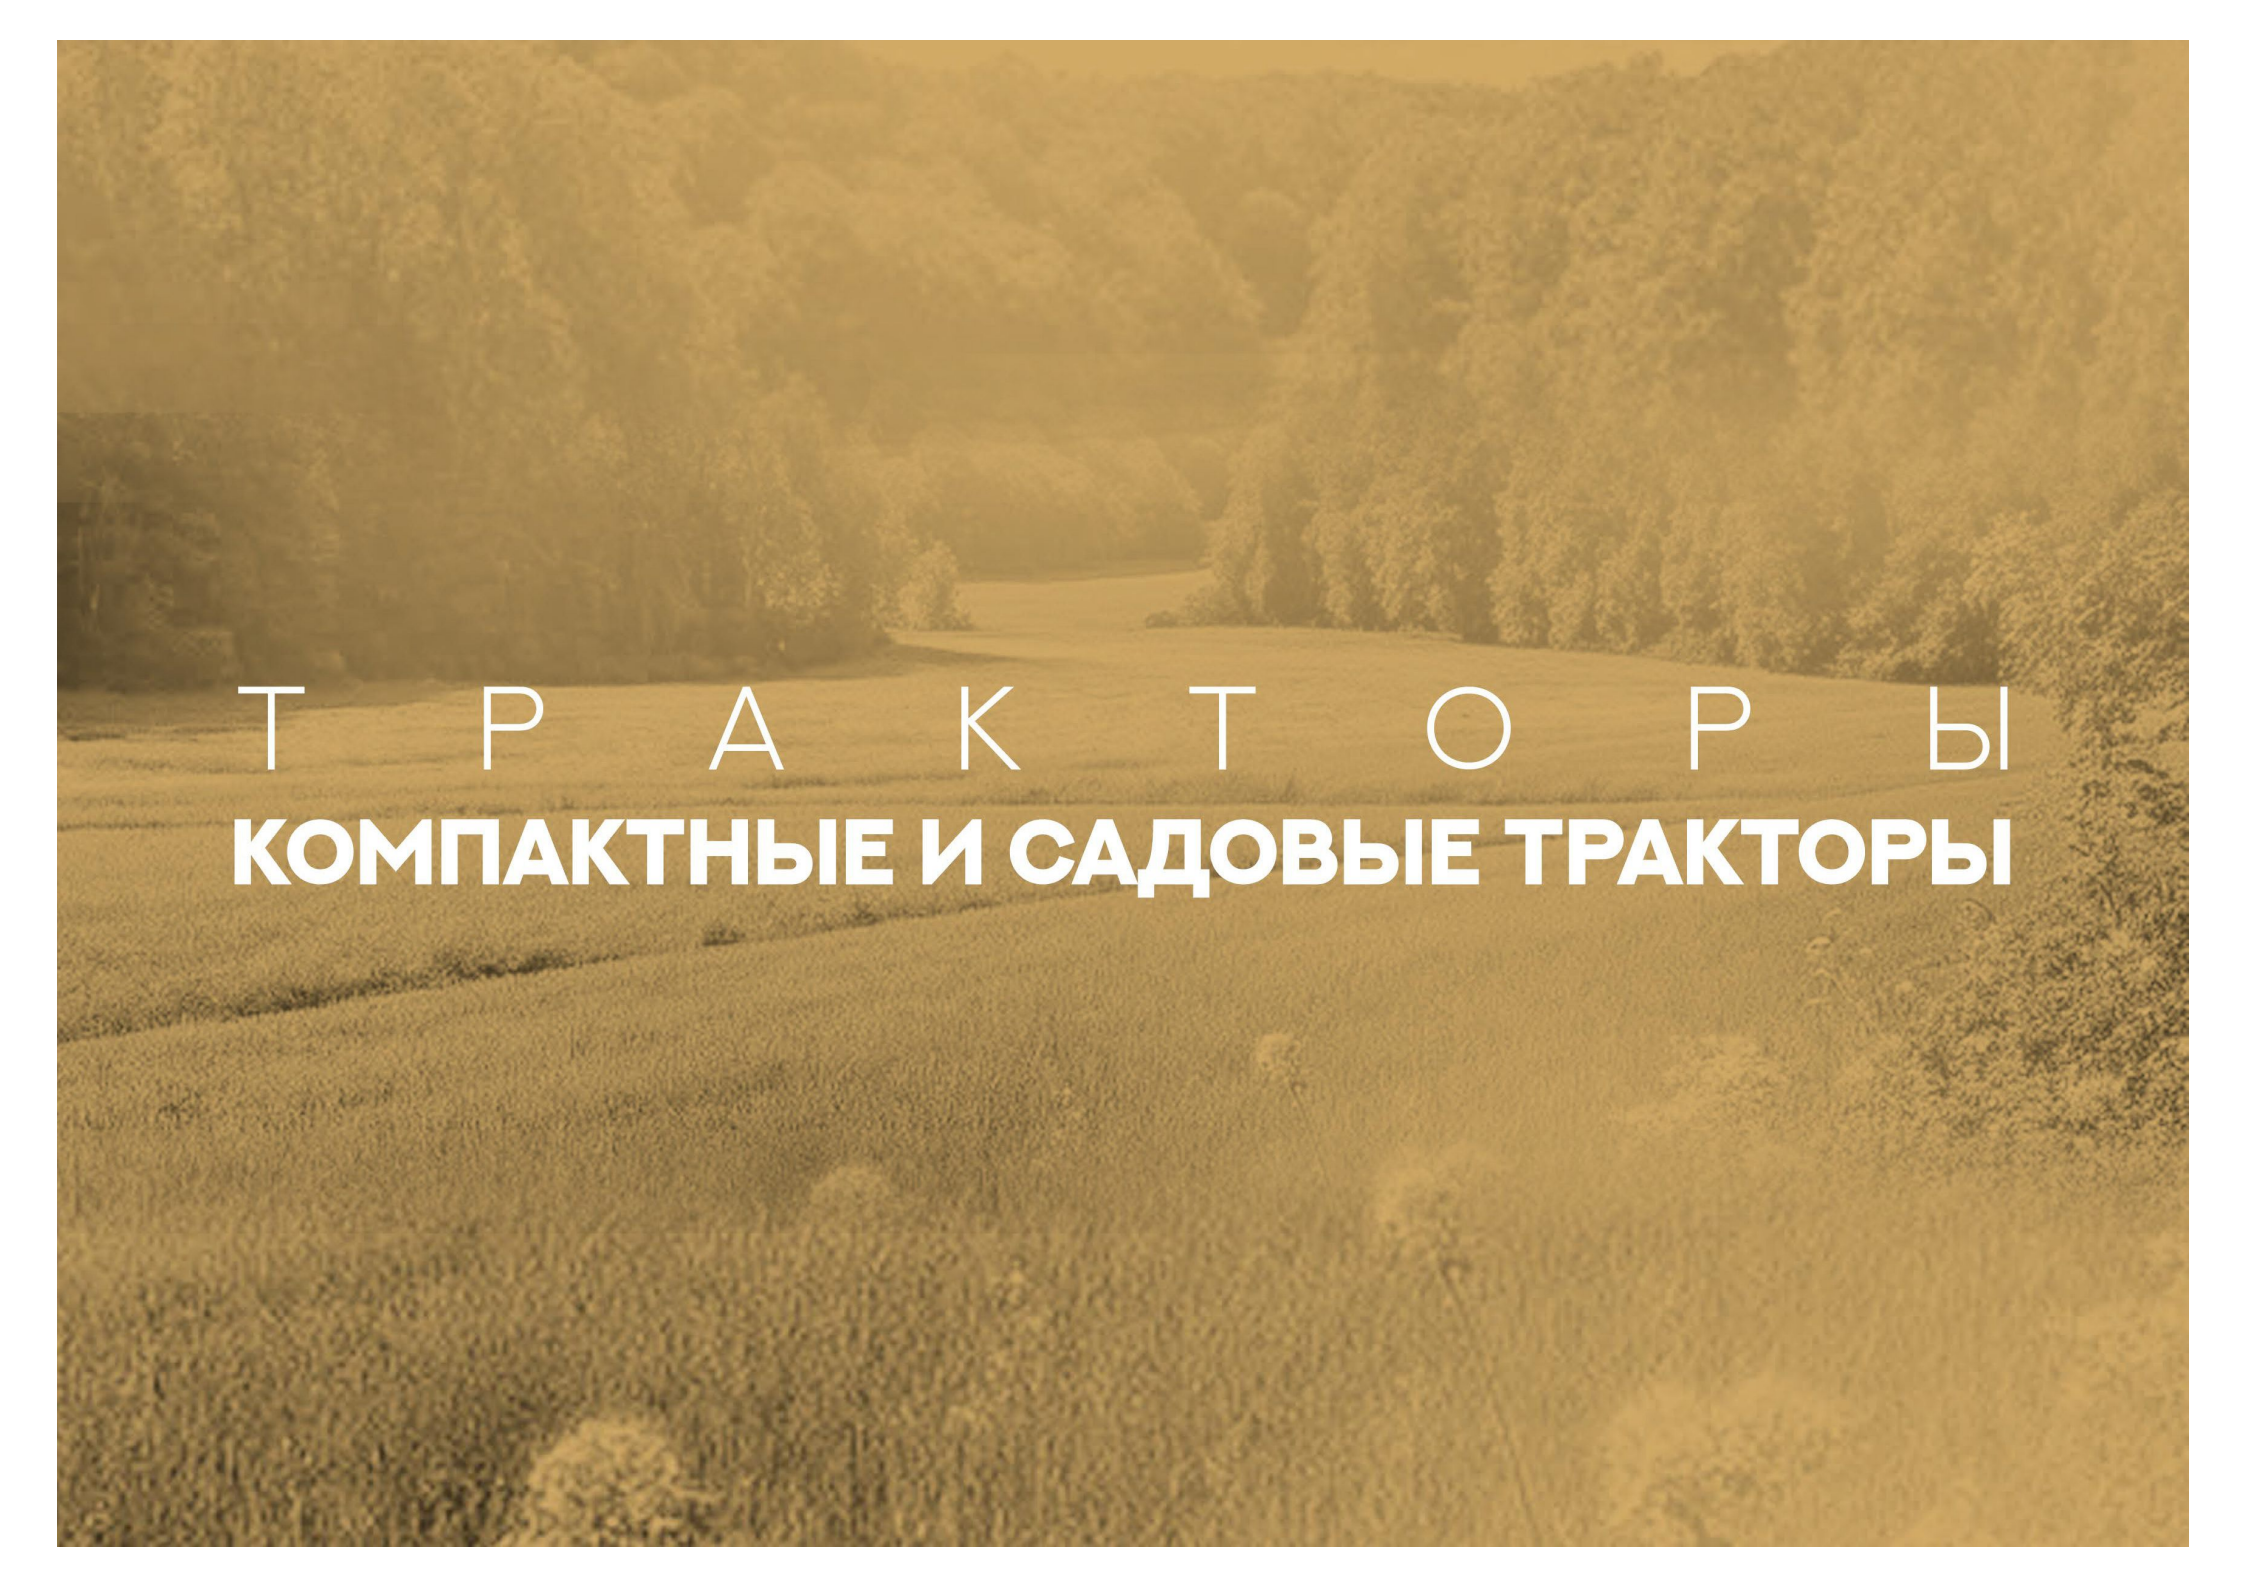

Т Р А К Т О Р Ы

КОМПАКТНЫЕ И САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ



ITM 455-4WD



Максимальная мощность на BOM / 46 л.с.



Максимальная мощность двигателя / 55 л.с.



3 цилиндровый / с турбонаддувом



Частота вращения BOM: 540 / 1000 об/мин



Трехточечная навеска / категории I и II (сменная)



Блокировка дифференциала / механическая



Емкость топливного бака / 48 л



Тип переднего моста / двойной дифференциал

ITM 1745 TILMAZ-4WD



Частота вращения BOM: 540 / 750 об/мин



Максимальная мощность двигателя / 47 л.с.



3 цилиндровый / с турбонаддувом



Блокировка дифференциала / механическая



Трехточечная навеска / категории I и II (сменная)



Тип переднего моста / двойной дифференциал



Емкость топливного бака / 40 л





ITM 470-4WD



Максимальная мощность на BOM / 44л.с.



Максимальная мощность двигателя / 47л.с.



3 цилиндровый / атмосферный



Частота вращения BOM: 540 / 1000 об/мин



Трехточечная навеска / категории I и II (сменная)



Блокировка дифференциала / механическая



Емкость топливного бака / 48 л



Тип переднего моста / двойной дифференциал

ITM 470-2WD



Максимальная мощность на BOM / 44л.с.



Максимальная мощность двигателя / 47л.с.



3 цилиндровый / атмосферный



Частота вращения BOM: 540 / 1000 об/мин



Трехточечная навеска / категории I и II (сменная)



Блокировка дифференциала / механическая



Емкость топливного бака / 40 л



Тип переднего моста / простой дифференциал





ITM 950



Максимальная мощность на ВОМ / 44л.с.



Максимальная мощность двигателя / 42л.с.



3 цилиндры / атмосферный



Частота вращения ВОМ: 540 / 1000 об/мин



Трехточечная навеска / категории I



Блокировка дифференциала / гидравлическая



Емкость топливного бака / 40 л

Т Р А К Т О Р
СРЕДНЕЙ И ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ



ITM 1500-4WD



Максимальная мощность на BOM / 138 л.с.



Максимальная мощность двигателя / 150 л.с.



6 цилиндровый / с турбонаддувом



Частота вращения BOM: 540 / 1000 об/мин



Трехточечная навеска / категории I и II (сменная)



Блокировка дифференциала / механическая



Емкость топливного бака / 380 л



Тип переднего моста / двойной дифференциал

ITM 399-2WD



Максимальная мощность на BOM / 95 л.с.



Максимальная мощность двигателя / 110 л.с.



6 цилиндровый / атмосферный



Частота вращения BOM: 540 / 1000 об/мин



Трехточечная навеска / категории I и II (сменная)



Блокировка дифференциала / механическая



Емкость топливного бака / 126 л



Тип переднего моста / простой дифференциал



ITM 4120-4WD



Частота вращения ВОМ: 540 / 750 об/мин



Максимальная мощность двигателя / 120 л.с.



6 цилиндровый / с турбонаддувом



Блокировка дифференциала / механическая



Трехточечная навеска, категория II, фиксированная



Тип переднего моста / двойной дифференциал



Емкость топливного бака / 105 л

ITM 399-4WD



Максимальная мощность на ВОМ / 95 л.с.



Максимальная мощность двигателя / 110 л.с.



3 цилиндровый / атмосферный



Частота вращения ВОМ: 540 / 1000 об/мин



Трехточечная навеска, категория II, фиксированная



Блокировка дифференциала / механическая



Емкость топливного бака / 126 л



Тип переднего моста / двойной дифференциал



Т Р А К Т О Р Ы
СРЕДНЕГО КЛАССА

ITM 1075 STAGE-3A-4WD



Максимальная мощность на BOM / 69 л.с.



Максимальная мощность двигателя / 75 л.с.



4-цилиндровый / с турбонаддувом и интеркулером



Частота вращения BOM: 540 / 1000 об/мин



Трехточечная навеска, категория II, фиксированная



Блокировка дифференциала / механическая



Емкость топливного бака / 126 л



Тип переднего моста / двойной дифференциал

ITM 1085 STAGE-3A-4WD



Максимальная мощность на BOM / 75 л.с.



Максимальная мощность двигателя / 85 л.с.



4-цилиндровый / с турбонаддувом и интеркулером



Частота вращения BOM: 540 / 1000 об/мин



Трехточечная навеска, категория II, фиксированная



Блокировка дифференциала / механическая



Емкость топливного бака / 126 л



Тип переднего моста / простой дифференциал





ITM 475-4WD



Максимальная мощность на BOM / 69 л.с.



Максимальная мощность двигателя / 75 л.с.



4-цилиндровый, атмосферный



Частота вращения BOM: 540 / 1000 об/мин



Трехточечная навеска, категория II, фиксированная



Блокировка дифференциала / механическая



Емкость топливного бака / 126 л



Тип переднего моста / двойной дифференциал

ITM 1085 STAGE-3A-4WD



Максимальная мощность на BOM / 69 л.с.



Максимальная мощность двигателя / 85 л.с.



4-цилиндровый, атмосферный



Частота вращения BOM: 540 / 1000 об/мин



Трехточечная навеска, категория II, фиксированная



Блокировка дифференциала / механическая



Емкость топливного бака / 126 л



Тип переднего моста / двойной дифференциал





ITM 485-4WD



Максимальная мощность на BOM / 75 л.с.



Максимальная мощность двигателя / 82 л.с.



4-цилиндровый, с турбонаддувом



Частота вращения BOM: 540 / 1000 об/мин



Трехточечная навеска, категория II, фиксированная



Блокировка дифференциала / механическая



Емкость топливного бака / 126 л



Тип переднего моста / двойной дифференциал

ITM 485-2WD



Максимальная мощность на BOM / 75 л.с.



Максимальная мощность двигателя / 82 л.с.



4-цилиндровый, с турбонаддувом



Частота вращения BOM: 540 / 1000 об/мин



Трехточечная навеска, категория II, фиксированная



Блокировка дифференциала / механическая



Емкость топливного бака / 126 л



Тип переднего моста / простой дифференциал



ITM 800-4WD



Максимальная мощность на ВОМ / 72 л.с.



Максимальная мощность двигателя / 82 л.с.



4-цилиндровый, с турбонаддувом



Частота вращения ВОМ: 540 / 1000 об/мин



Трехточечная навеска, категория II, фиксированная



Блокировка дифференциала / механическая



Емкость топливного бака / 126 л



Тип переднего моста / двойной дифференциал

ITM 800-2WD



Максимальная мощность на ВОМ / 72 л.с.



Максимальная мощность двигателя / 82 л.с.



4-цилиндровый, с турбонаддувом



Частота вращения ВОМ: 540 / 1000 об/мин



Трехточечная навеска, категория II, фиксированная



Блокировка дифференциала / механическая



Емкость топливного бака / 126 л



Тип переднего моста / простой дифференциал





КОМПАНИЯ «ORDIBEHEST»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ЗДАНИЕ «ZHIVAR», 2-Й ЭТАЖ

УЛ. VOSOOGH, ПЛ. ALIF

ЗАФЕРАНИЕ, ТЕГЕРАН, ИРАН

ТЕЛ.: +98 21 92 00 50 01
